

タイマー

A-11D型タイマー

31シリーズ用



RT-33MS型 マイコンタイマー

32～35シリーズ用


① RT-33MS型マイコンタイマーはダレックスガン専用のタイマーで、二度通電ができ、インターロック回路付です。またガン2台の取りつけも可能です。



その他関連機器

吊り下げ用回転アーム

重量/65kg
アームの長さ/4,000mm
吊荷量/100kg
左右自由自在回転

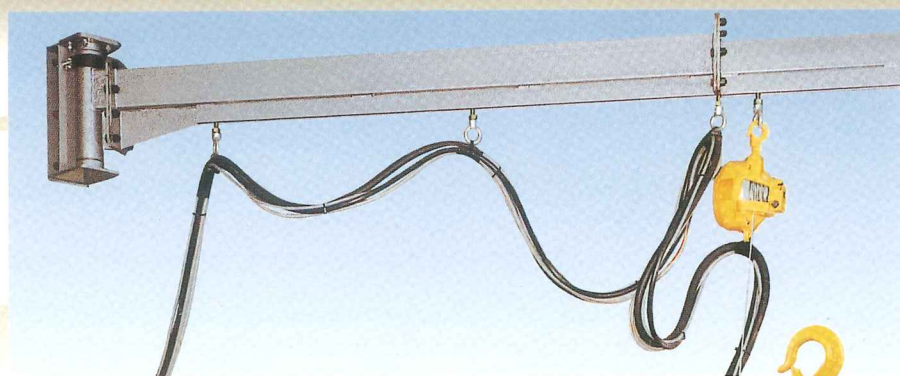

冷却水循環装置 ユニ・クール UWC-4001



型 式	UWC-4001
電 源	単相 200 V
定格周波数	50/60共用 Hz
消費電力	550/650 W
冷却能力	3300/3800 W
冷却水循環量	11/15 ℓ/min
吐出圧力	0.2 MPa
タンク容量	12 ℓ
乾燥重量	60 kg

スプリングバランサー

EWF-15 EWF-40 EWF-70
EWF-22 EWF-50 EWF-90
EWF-30 EWF-60 EWF-105



仕様

型 式	容 量(kg)	ストローク(m)	ワイヤーロープ径(φmm)	質量(kg)
EWF-15	9.0～15.0	1.3	4.0	3.8
EWF-22	15.0～22.0	1.5	4.76	7.3
EWF-30	22.0～30.0	1.5	4.76	7.7
EWF-40	30.0～40.0	1.5	4.76	9.7
EWF-50	40.0～50.0	1.5	4.76	10.1
EWF-60	50.0～60.0	1.5	4.76	11.1
EWF-70	60.0～70.0	1.5	4.76	11.4
EWF-90	70.0～90.0	2.0	4.76	21.9
EWF-105	85.0～105.0	2.0	4.76	24.0

総発売元



大同興業株式会社

本社・大阪支店 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目9番16号 TEL(06)6531-0082(直) FAX(06)6531-0098
東京支店 〒102-0073 東京都千代田区九段北1丁目4番9号 TEL(03)3265-6062(直) FAX(03)3239-1618
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁目18番22号 TEL(052)251-0731(代) FAX(052)251-0735
福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8番28号 TEL(092)411-0775(代) FAX(092)411-0721
広島営業所 〒733-0012 広島市西区中広町2丁目22番18号 TEL(082)233-9281(代) FAX(082)295-2224
仙台営業所 〒984-8651 仙台市若林区卸町1丁目6番7号 TEL(022)231-4841(代) FAX(022)231-4843
札幌営業所 〒065-0009 札幌市東区北9条東16丁目1番10号 TEL(011)702-1121(代) FAX(011)702-7171

お問い合わせは

※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

<http://www.daidokogyo-kk.co.jp>






2007.12.10000 図

ドイツ

DALEX


SPOT WELDING GUNS

ダレックス スポット溶接機

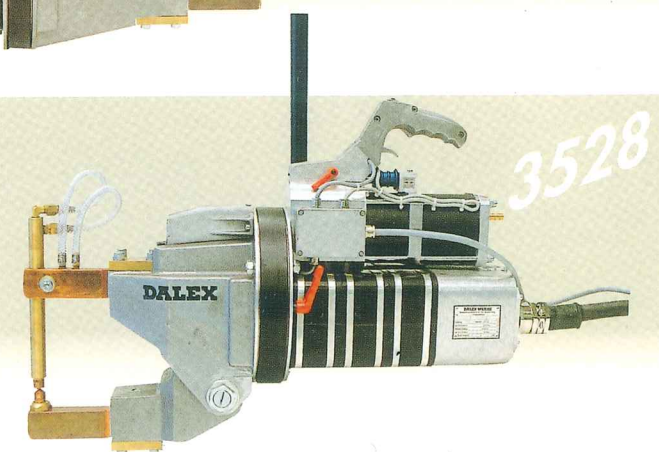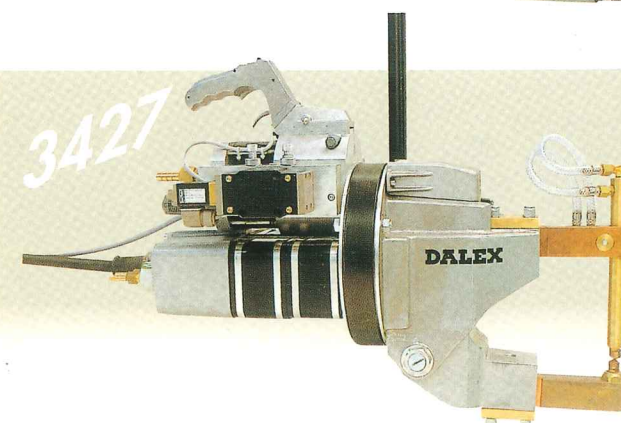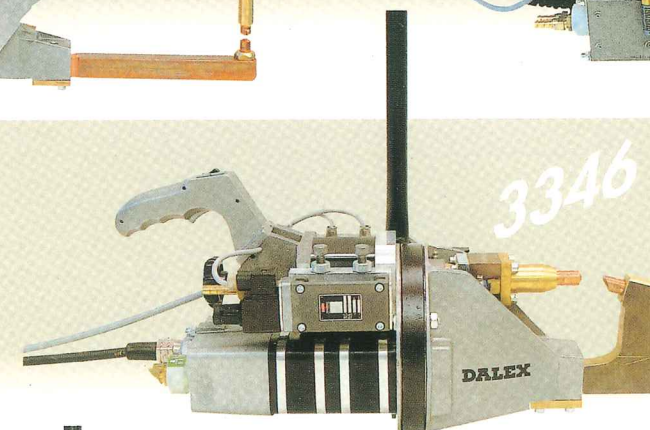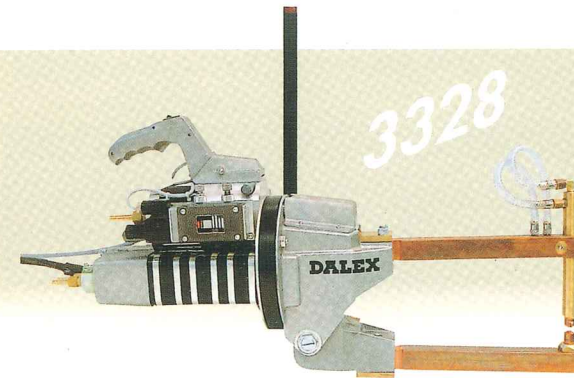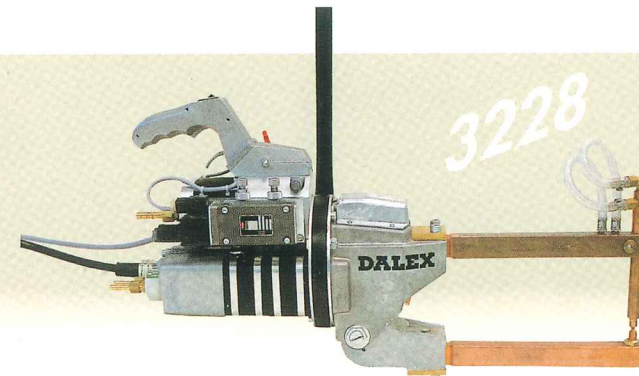

DAIDO KOGYO KAISHA, LTD.

ダレックス空圧・水冷式ガン

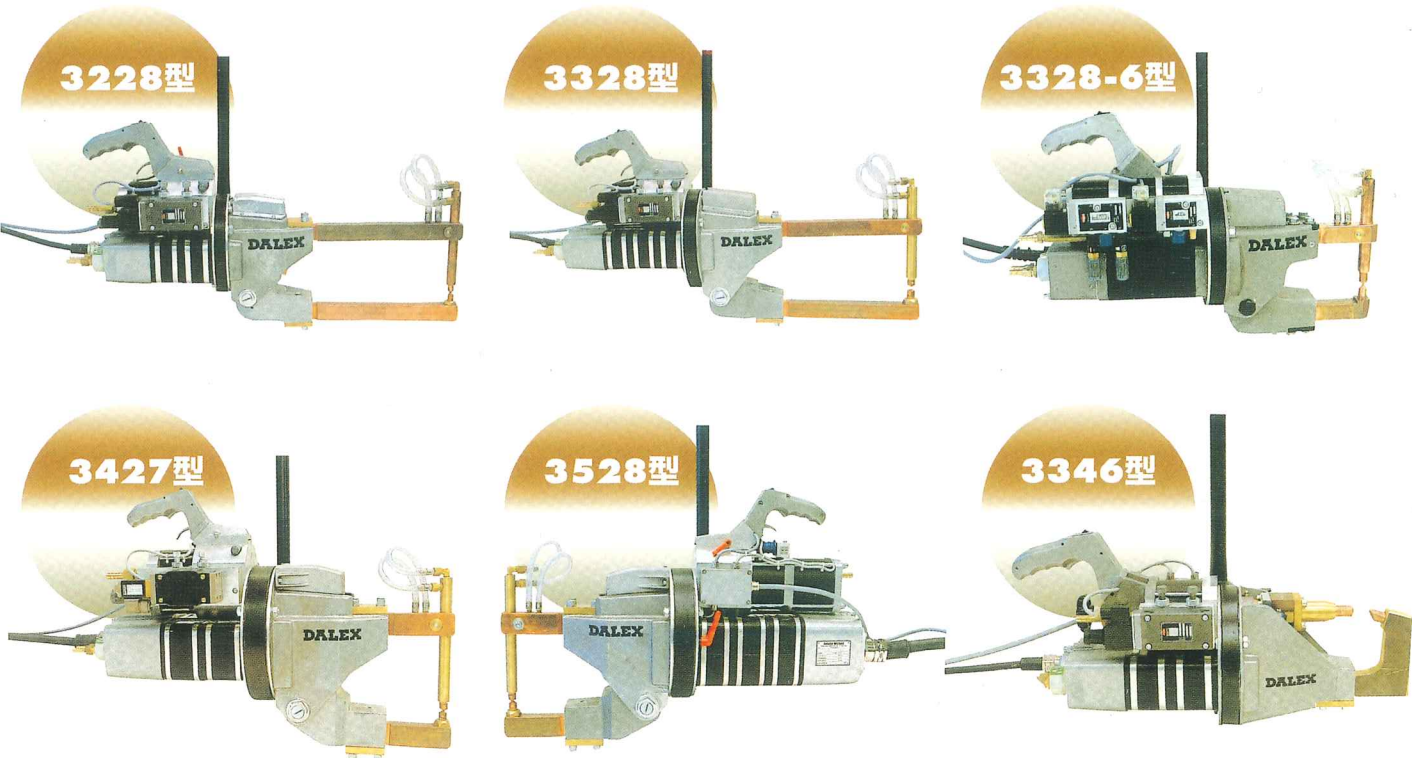


※用途…空調ダクト、自動販売機、車輛メーカー、スチール家具、事務器等

仕様

型 式 (標準電極アーム使用時)		3228型	3328型	3328-6型	3427型	3528型	3346型
定格容量 (使用率50%)	KVA	16	25	25	35	63	22
最大入力 (使用率 %)	KVA	46.7 (9.5)	78.6 (7.4)	110 (7.0)	115 (7.1)	220 (6.3)	73.7 (8.4)
最大二次短絡電流	A	13,500	16,500	22,500	20,500	31,000	17,000
電極アームのフトコロ間隔	mm	130	140	118	170	170	100
電極アームの径	■ mm	30×24	34×24	35×35	45×30	45×30	34×24
電極チップホルダーの径	● mm	20	25	25	25	25	25
電極チップの径	● mm	12	18	18	18	18	18
ダブルシリンダーのチップストローク	ショート/ロング mm	50+25 (0-25)	40+20 (0-22)	51+0-18	40+20 (0-22)	40+22 (0-22)	—
シングルシリンダーのチップストローク	mm	—	—	—	—	—	45 (0-45)
電極加圧力 最大	kg	270	280	600	580	730	360
圧縮空気 使用圧	kg/cm ²	5	5	6	5	6	5
消費量 10mm行程 1000ストローク	ml	0.85	0.7	1.1	0.7	2.5	0.5
冷 却 水 給水圧	kg/cm ²	2~5	2~5	2~5	2~5	2~5	2~5
給水量	ℓ/min	6	6	6	6	6	6
溶接機本体 (電極アームを除く)	巾×長×高 mm	205×485×420	330×515×445	338×610×425	285×640×540	285×715×540	530×620×520
	重量 kg	34.0	46.0	53.5	68.5	98	31.5
溶接能力	軟 銅 板 mm	3+3	4+4	4+4	5+5	6+6	4+4
	軟銅丸棒 mm	10+10	13+13	13+13	13+13	16+16	13+13
適用制御装置		RT-33MS	RT-33MS	RT-33MS	RT-33MS	RT-33MS	RT-33MS

交換用角型電極アーム

●3228型用 電極アーム	170 350 500		V30/20/170g V30/20/350g V30/20/500g		V30/1/170g V30/1/350g V30/1/500g		V30/20/170s V30/20/350s V30/20/500s		V30/1/170s V30/1/350s V30/1/500s
●3328/3328-6型用 電極アーム	170 350 500 650 800 1000		V34/25/170g V34/25/350g V34/25/500g V34/25/650g V34/25/800g V34/25/1000g		V34/2/170g V34/2/350g V34/2/500g V34/2/650g V34/2/800g V34/2/1000g		— V34/25/350s V34/25/500s V34/25/650s V34/25/800s V34/25/1000s		V34/2/170s V34/2/350s V34/2/500s V34/2/650s V34/2/800s V34/2/1000s
③3328-6用の角型アームの サイズは、35×35です。									
●3427/3528型用 電極アーム	170 350 500 650 800 1000		V45/25/170g V45/25/350g V45/25/500g V45/25/650g V45/25/800g V45/25/1000g		V45/2/170g V45/2/350g V45/2/500g V45/2/650g V45/2/800g V45/2/1000g		— V45/25/350s V45/25/500s V45/25/650s V45/25/800s V45/25/1000s		V45/2/170s V45/2/350s V45/2/500s V45/2/650s V45/2/800s V45/2/1000s
●3346型用 電極アーム			AE/2/96g C34/2/95g		AE/2/96s C34/2/63g		AE/2/96g C34/2/95s		AE/2/96s C34/2/127s

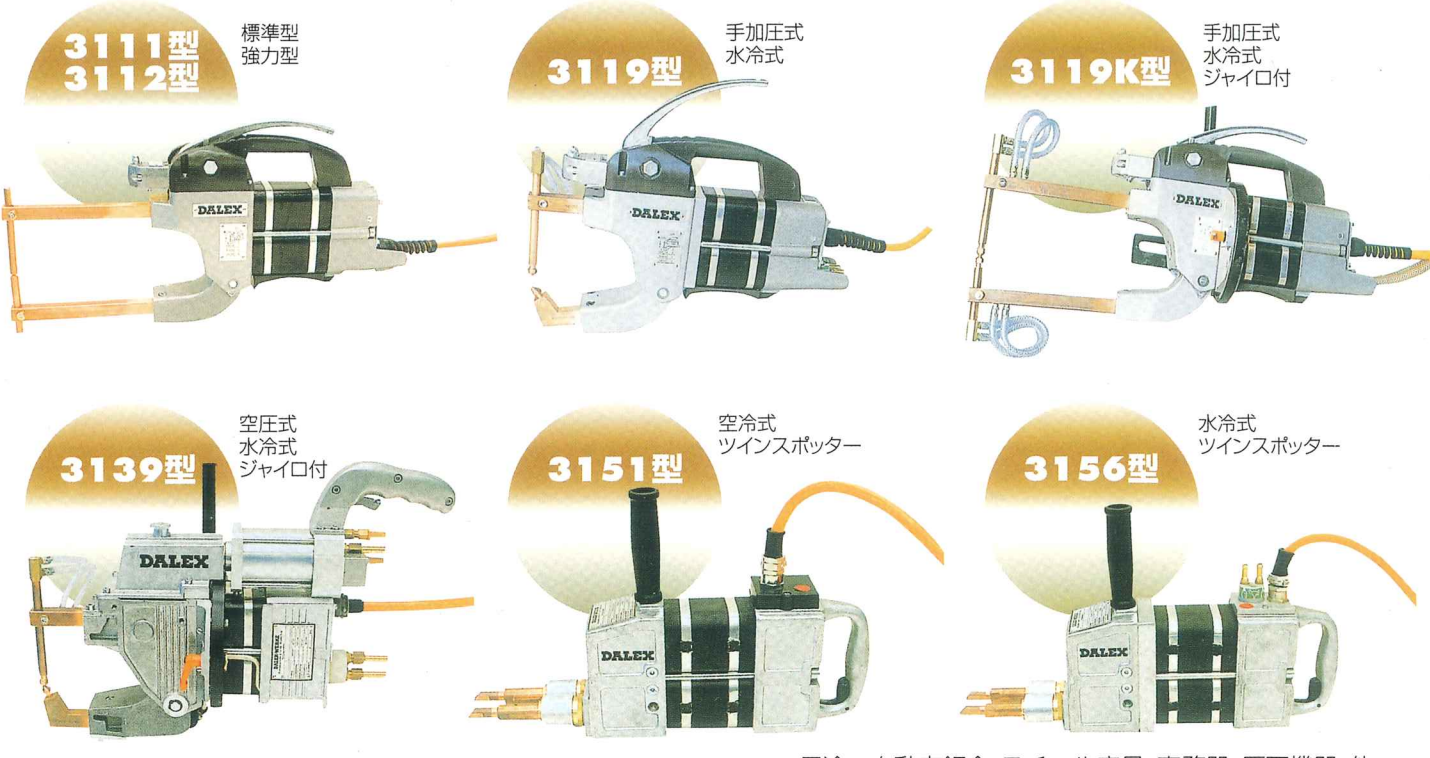

※用途…自動車鈑金、スチール家具、事務器、厨房機器、他

仕様

スポット溶接ガン/ツインスポッター (標準電極アーム長さ)	3111型 (120mm)	3112型 (120mm)	*3119型 (120mm)	*3119K型 (120mm)	*3139型 (120mm)	3151型/3156型
定格容量 (使用率50%)	KVA	2.4	2.4	8.0	8.0	6.35
定格一次電圧	V	200 (単相)	200 (単相)	200 (単相)	200 (単相)	200 (単相)
定格周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
最大入力	KVA	17.5	24	28.0	28.0	19.4
最大使用率	%	1.5	0.7	6.25	6.25	8.0
最大二次短絡電流	A	7,500	8,500	9,500	9,500	8,300
電極アームのフトコロ間隔	mm	120	120	120	120	120
電極アームの径	■ mm	20×20	20×20	20×20	20×20	20×20
電極チップの径	● mm	12	12	12	12	12
チップのストローク	ショート/ロング mm	25/57	25/57	25/57	25/57	—
シングルシリンダーのチップストローク	mm	—	—	—	—	23又は57
加圧力 最小/最大	kg	50/180	50/180	50/180	50/180	180
溶接機本体 (電極アームを除く)	寸法 巾×長×高 mm	105×320×280	105×350×280	90×450×270	330×450×270	170×380×360
	重量 kg	9.2	10.5	12.2	17.4	16.5
溶接能力	銅板 mm	2+2	3+3	3+3	3+3	3+3
適用制御装置		A11D	A11D	A11D	A11D	A11D

*3119・3119K・3139型 冷却水 給水圧2~5kg/cm² 給水量5ℓ/min
*3139型 圧縮空気 使用圧5kg/cm²、消費量10mm行程×1000ストローク0.2m³
*3119K・3139型 方向自在のジャイロ式のためワークに対してどのような角度でも対応可能

交換用角型電極アーム

●3111・ 3112型用 電極アーム		型式 2005N (トランクスカート部専用)	型式 245/55N	型式 244/1074N	型式 2008/1092N (泥除部専用)
●3119・3119K・3139型用電極アーム		型式 242K	型式 244/54K	型式 245/55K	型式 2008K