



■消耗部品



電極各種

ユニツイン用

ユニツインP用

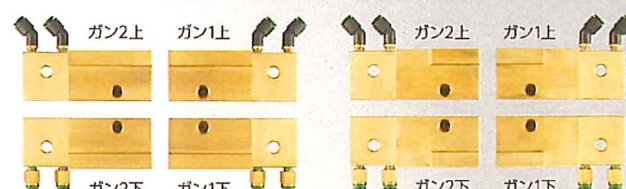

電極取付台

ユニツイン用


ユニツインP用



冷却水ホース継手
(ストレート型)



冷却水ホース継手
(45度型)





ジャンパーケーブル



縦筋ガイド板バネ

■冷却水循環装置 ユニクール

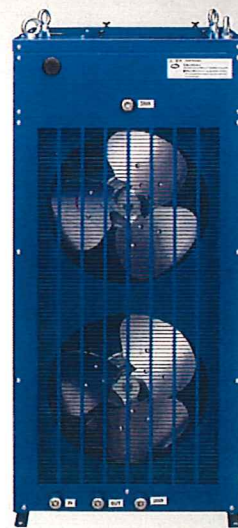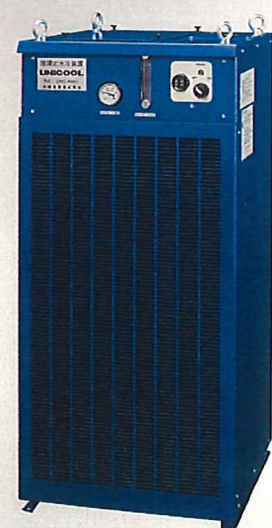

■仕様

型 式	UWC-4001
電 源	単相 200V
定 格 周 波 数	50/60Hz 共用
消 費 電 力	550/650W
冷 却 能 力	230/263KJ/min
冷 却 方 式	ラジエーター強制空冷
冷 却 水 循 環 量	11/15ℓ/min
吐 出 圧 力	0.2MPa
タ ン ク 容 量	12.0ℓ
外形寸法 (W×D×H)	430×450×965mm
乾 燥 重 量	60kg

※冷却能力の値は外気温と冷却水温度(溶接機入口)との温度差が12℃の時の値です。

大同興業株式会社

鉄筋用スポット溶接機 ユニツインシリーズ



ユニット先組工法により
作業効率大幅UP!!

大同興業株式会社

<http://www.daidokogyo-kk.co.jp/>

本 社 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目9番16号
TEL(06)6531-0014(代) FAX(06)6531-0098

大阪支店 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目9番16号
TEL(06)6531-0082(直通) FAX(06)6531-0098

東京支店 〒102-0073 東京都千代田区九段北1丁目4番9号
TEL(03)3265-6062(直通) FAX(03)3239-1618

名古屋支店 〒468-0053 名古屋市中区白子南1丁目205番地
TEL(052)800-3671(代) FAX(052)800-3689

札幌営業所 〒065-0009 札幌市東区北9条東16丁目1番10号
TEL(011)702-1121(代) FAX(011)702-7171

仙台営業所 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2丁目10番地3
TEL(022)231-4841(代) FAX(022)231-4843

広島営業所 〒733-0032 広島市西区東観音町5番3号
TEL(082)233-9281(代) FAX(082)295-2224

福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8番28号
TEL(092)411-0775(代) FAX(092)411-0721

ユニットイン

鉄筋を工場内でスポット溶接し現場へ持ち込むことにより、
大幅な人員削減・工期短縮が可能!!

ユニットインP

従来機では不可能だったスターラップ筋の下向き溶接にも対応した
次世代型ユニットイン

特徴

01




先組みのため、現場での作業時間を大幅に短縮できます。

特徴

02



ユニット化された溶接装置で面倒な治具などは不用です。

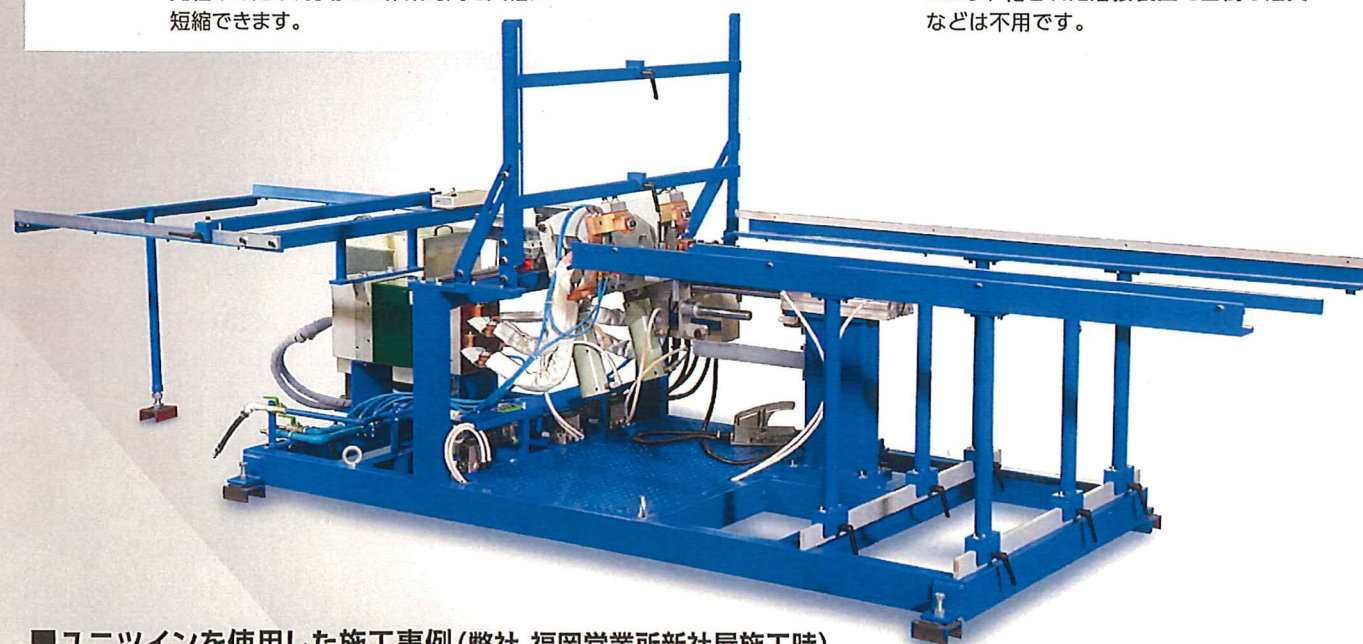

■ユニットインを使用した施工事例(弊社 福岡営業所新社屋施工時)



詳しくは動画を
チェック



仕様

名称	ユニットイン定電流	ユニットインインバータ
型式	SY-D-1000-2D-2000-1P	SY-D-1000-2D-2000-1P-I
定格入力電圧	200V 単相 50/60Hz	200V 三相 50/60Hz
連続等価容量	32KVA(12%使用率/順次通電)	32KVA(12%使用率/順次通電)
定格容量	125KVA(50%使用率/順次通電)	125KVA(50%使用率/順次通電)
溶接能力	D10×D10 / D10×D13 / D13×D13 / D10×D16	D10×D10 / D10×D13 / D13×D13 / D10×D16
最大加圧力	430kgf	430kgf
有効長	2000mm	2000mm
有効幅	1000mm	1000mm
ピッチ	75/100/125/150/175/200/250/300	75/100/125/150/175/200/250/300
寸法	1320(H) × 1270mm(W) × 4125mm(L) ※捨筋突当台含む※	1320(H) × 1270mm(W) × 4125mm(L) ※捨筋突当台含む※

特徴

01



スターラップ筋を下向きに配置した溶接が可能に。従来機同様の
上向き溶接も可能。

特徴

02



材料の送りは従来のユニットインとは異なり
押出式を採用。



特徴

03



電極間最大1300mm。

特徴

04



非常時は足元のテープスイッチを踏む事
によりガン解放可能(オプション)。

詳しくは動画を
チェック



仕様 ※ユニットインPは受注生産品です。

名称	ユニットインP定電流	ユニットインPインバータ
型式	SY-D-1500-2D-2000-1P-OD400ST	SY-D-1500-2D-2000-1P-OD400ST-I
定格入力電圧	200V 単相 50/60Hz	200V 三相 50/60Hz
連続等価容量	32KVA(12%使用率/順次通電)	32KVA(12%使用率/順次通電)
定格容量	125KVA(50%使用率/順次通電)	125KVA(50%使用率/順次通電)
溶接能力	D10×D10 / D10×D13 / D13×D13 / D10×D16	D10×D10 / D10×D13 / D13×D13 / D10×D16
最大加圧力	430kgf	430kgf
有効長	2000mm	2000mm
有効幅	1500mm	1500mm
ピッチ	75/100/125/150/175/200/250/300/350/400	75/100/125/150/175/200/250/300/350/400
寸法	1520(H) × 2080mm(W) × 4150mm(L) ※捨筋突当台含む※	1520(H) × 2080mm(W) × 4150mm(L) ※捨筋突当台含む※